



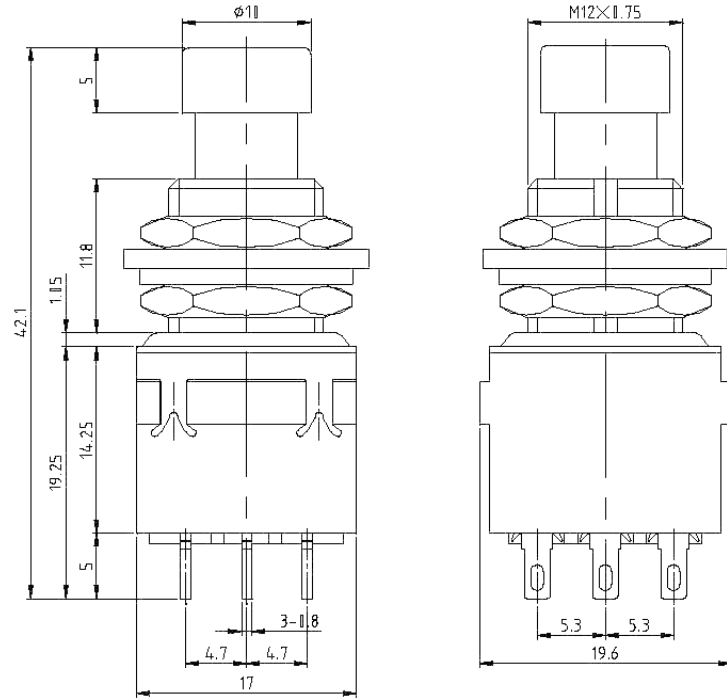


主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 额定值 RATINGS | 3A 250V AC 6A 125V AC |
| 绝缘电阻 INSULATION STRENGTH | ≥100 MΩ |
| 接触电阻 CONTACT RESISTANCE | ≤100 mΩ |
| 耐电压 TEST VOLTAGE | ≥1500V AC/5S |
| 电气寿命 ELECTRONICAL LIFE | 50,000 Cycles |
| 温度等级 TEMPERATURE | T85 |
| 操作力(OP) OPERATING FORCE | ≤0.25 N |
| 动作位置(OP) OPERATING POSITION | 14.6 ± 0.5mm |

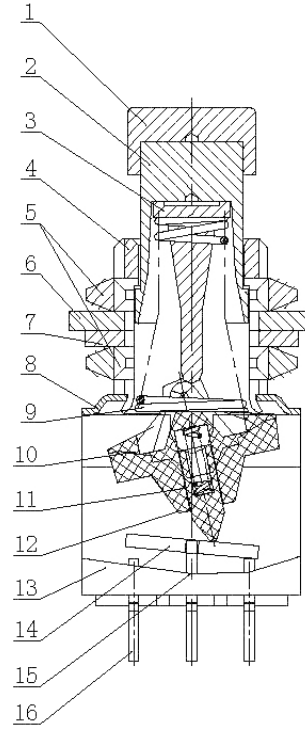

安装面板尺寸
PANEL CUT-OUT



| | | | | |
|-----|-----------------|---------|---------------------|-----------------------|
| 16 | 边端 Terminal | 6 | Brass H62 60.8 黄铜 | Ag Plating 镀银 |
| 15 | 中端 Terminal | 3 | Brass H62 60.8 黄铜 | Ag Plating 镀银 |
| 14 | 跷板 Moving piece | 3 | Brass H62 60.8 黄铜 | Ag Plating 镀银 |
| 13 | 底座 Case | 1 | PC (蓝色) | |
| 12 | 弹子 Button pole | 3 | PBT 420SE0 (咖啡色) | |
| 11 | 弹子弹簧 Spring | 3 | Spring steel 弹簧钢丝 | Black oxide finish 发黑 |
| 10 | 内套 Inner sleeve | 1 | PBT 420SE0 (白色) | |
| 9 | 大弹簧 Spring | 1 | Spring steel 弹簧钢丝 | Black oxide finish 发黑 |
| 8 | 铁壳 Spring sheet | 1 | Stainless steel 不锈钢 | |
| 7 | 垫圈 Washer | 1 | O8F 60.55 | Ni Plating 镀镍 |
| 6 | 垫片 Washer | 1 | PBT 420SE0 (白色) | |
| 5 | M12螺母 Lever | 2 | | Ni Plating 镀镍 |
| 4 | M12螺柱 Bolt | 1 | H59 M12x0.75 | Ni Plating 镀镍 |
| 3 | 顶杆 Mandril | 1 | H59 ?7 | Pickling 酸洗 |
| 2 | 中柱 Carriage | 1 | O8F ?8 | Ni Plating 镀镍 |
| 1 | 按键帽 Plunger | 1 | O8F ?10 | Ni Plating 镀镍 |
| NO. | 名称 NAME | 数量 Q'TY | 材料 MATERIAL | 表面处理 FINISHING |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------------|---------|------------|----|------------|
| 版本 | 标示 | 更改描述 | | | | | |
| 产品型号 | | 产品料号 | | | | | |
| 产品系列 | 按钮开关 | 制图 | 谢凯 | 审核 | 陈建安 | 批准 | 陈建安 |
| 图纸比例 | 2.5:1 | 日期 | 2012.07.09 | 日期 | 2011.07.09 | 日期 | 2011.07.09 |
| 若没有特别标示, 公差依照以下要求: X. \pm 0.5 .X \pm 0.30 .X \pm 0.15 \angle \pm 2°(单位: mm) | | | | (第一视角法) | | | |

Pedal Parts and Kits